




HM Leuchte



E.K.O.QUANTIC



HI Leuchte

Beschreibung:

Kompakte Umrüsteinheit von HM-Lampen* auf HI-Lampen**. Zum bestehenden HM Vorschaltgerät wird der E.K.O. QUANTIC integriert. Damit kann eine, von der Lichtabgabe wesentlich bessere, HI-Leuchte betrieben werden.

*HQL, HPL, HSL, ...**Venture White LUX Plus


Umrüsten HM auf HI	Vorher	Einsparung / Nutzen	Nachher
Wattage	50W HM	>>auf>>	50W HI
Type	Beliebig		Venture
Systemleistung (W)	58	-9 %	53
Lampenleistung (W)	50	-15 %	43
Lichtstrom lt. Hersteller (lm)	1.800	+56 %	2.810
Lichtausbeute (lm/W)	36	+83 %	66
Mittlere Lebensdauer (h)	15.000	-33 %	10.000
Wattage	80W HM	>>auf>>	70W HI
Type	Beliebig		Venture
Systemleistung (W)	90	-12 %	79
Lampenleistung (W)	80	-18 %	66
Lichtstrom lt. Hersteller (lm)	3.800	+26 %	4.800
Lichtausbeute (lm/W)	48	+54 %	73
Mittlere Lebensdauer (h)	15.000	0 %	15.000
Wattage	125W HM	>>auf>>	100W HI
Type	Beliebig		Venture
Systemleistung (W)	140	-8 %	130
Lampenleistung (W)	125	-14 %	107
Lichtstrom lt. Hersteller (lm)	6.300	+52 %	9.600
Lichtausbeute (lm/W)	50	+77 %	89
Mittlere Lebensdauer (h)	15.000	0 %	15.000

Alle Leistungs- und Lichtstromangaben sind Mittelwerte und können im Normalbetrieb abweichen.

E.K.O. QUANTIC Umrüst Einheit für HM-Lampen

Anschlussplan:

vorher:

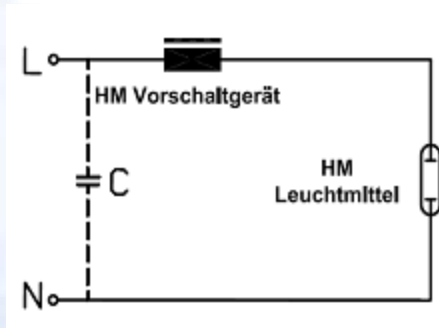

nachher:




vorher:

nachher:

- HM 50W >> E.K.O.QUANTIC.100W + HI 50W
- HM 80W >> E.K.O.QUANTIC.100W + HI 70W
- HM 125W >> E.K.O.QUANTIC.100W + HI 100W
- HM 250W >> E.K.O.QUANTIC.100W + HI 250W
- HM 400W >> E.K.O.QUANTIC.100W + HI 400W

Daten für 250W bzw. 400W bei Bedarf anfragen;

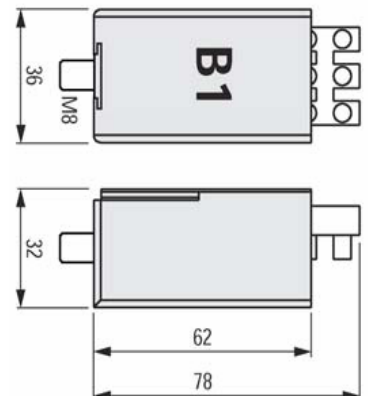

E.K.O. ENERGIE KOSTEN OPTIMIERUNG GMBH

Dr.-Hans-Lechner-Straße 3, A-5071 Wals-Siezenheim, Tel.: 0043/662/459561-0, Fax: 0043/662/459561-40

E-mail: office@eko-salzburg.at; www.eko-salzburg.at

G:\PROSPEKT\Produkte\QUANTIC\2008_neu\QUANTIC_HM auf HI_bl_V2.0.pdf