



ENERGIE KOSTEN OPTIMIERUNG GMBH



enigma

885 - 886

Einsatzgebiet

Hauptverkehrs- und Durchfahrtsstraßen,
Anliegerstraßen/Wohngebiete, Parkplätze

Lichtverteilung

Asymmetrisch, eloxierte Aluminium-Reflektor

Material

Druckguß-Aluminium Leuchte - hitzebeständiges,
ballonförmiges Abdeckglas (Glasdicke: 5 mm) - alle
Befestigungen sind aus Edelstahl

Befestigung / Fixierung


Aufsatz- und Ansatzleuchte mit Mastflansch
Ø 60 x 95 mm oder Ø 76 x 95 mm
Leuchte kann in 5° Schritten von 0 bis 15° geneigt werden

Abdeckglas



Hitzebeständiges, ballonförmiges Abdeckglas
(Glasdicke: 5mm)

Leistung und Ausstattung

HSE-HST 1 x 50 - 150 W, HME 1 x 50 - 125 W,
TL-TC Kompaktleuchtstofflampe 1 x 32 oder 42 W
Die Leuchte ist betriebsbereit vormontiert somit
anschlussfertig sowie mit einer abnehmbaren,
auswechselbaren Elektroblock versehen, um die
Installation und Wartung zu erleichtern
Schutzklasse I
Ausführung Vorschaltgerät KVG auch mit EVG erhältlich;
Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik

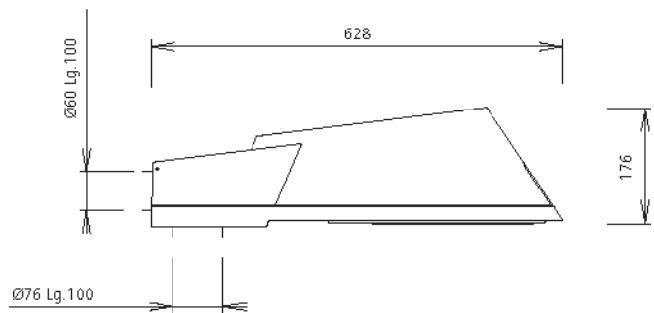

Enigma 886

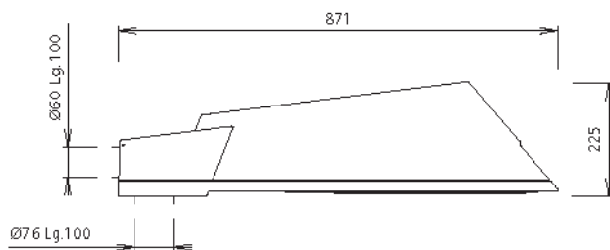

Enigma 885

